EINBAUHINWEISE

Quadro-Secura®
HAUSEINFÜHRUNG

- Für die Gas-Hauseinführung Hersteller VAF Voigt Quadro-Secura® Nova, Nova BP+, Basic R, E und E-BP

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfältig auf!

Sicherheitshinweise:

- Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgeführt werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
- Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter müssen der Arbeitsraum sowie eventuell erforderliche Leitungsgräben nach den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß erstellt und abgesichert sein.
- Bei der Installation unserer Dichtungs- und Brandschutzsysteme müssen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Körperteilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.
- Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.
- Überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf Vollständigkeit (der Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufgeführt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.
- Überprüfen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbedingt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klären Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter www.doyma.de herunter.
  Für einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unsererseits ausgeschlossen!
- Bitte beachten Sie schließlich die Hinweise der zum Einbau benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

Schutzrechte:

- Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten.


Entsorgung:


- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehör und Verpackungen die geltenden Vorschriften.


Verkaufsbedingungen:


- Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der gültigen Fassung.


Einbauhinweise für die Gas-Hauseinführung Hersteller VAF-Voigt in folgende Hauseinführungen:
Quadro-Secura® Nova, Nova BP+, Basic R, E und E-BP


Quadro-Secura® Nova



Quadro-Secura® Nova BP+


Quadro-Secura® Basic R



Quadro-Secura® E


Quadro-Secura® E-BP


Der Einbau dieses Gewerkes wird beispielhaft an der Quadro-Secura® Nova gezeigt.

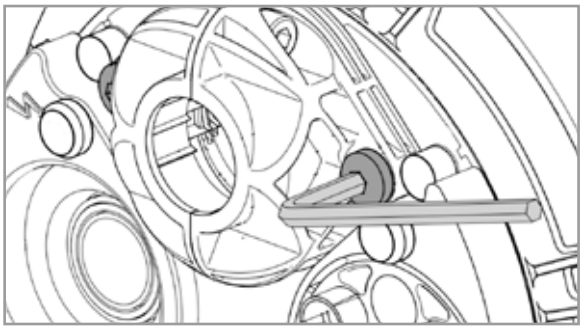


Befestigungsschrauben (Innensechskantschrauben) der Klemmschelle lösen und die dahinterliegende Abdichteinheit Gas (Verschlussstopfen, Abdichtelement und Sekundärdichtung) herausziehen.

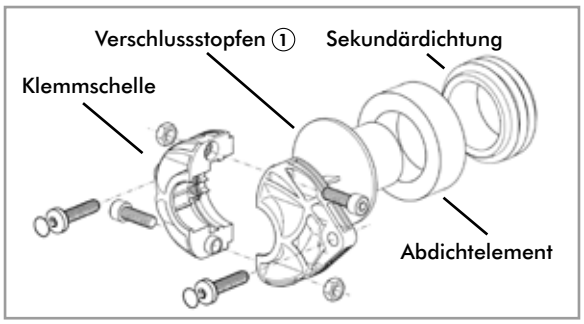


Klemmschelle auseinander schrauben und Verschlussstopfen **1** entfernen.

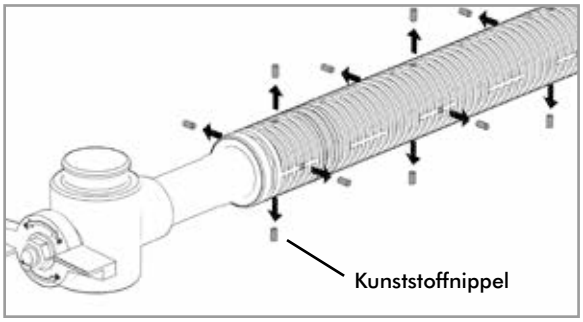


Die Kunststoffnippel am Außendurchmesser der Gas-Hauseinführung mit einem Messer entfernen.

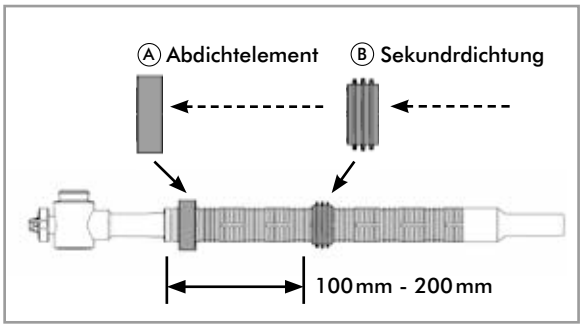


Abdichtelement auf die Gas-Hauseinführungskombination (Typen 11.04.6 bis 11.04.7) schieben.
Reihenfolge beachten: Zuerst das Abdichtelement **A** ("Ø 48,5") und anschließend die Sekundrdichtung **B** aufschieben. Die Sekundrdichtung ist mit einem Gleitmittel zu versehen (DOYMA 2780).

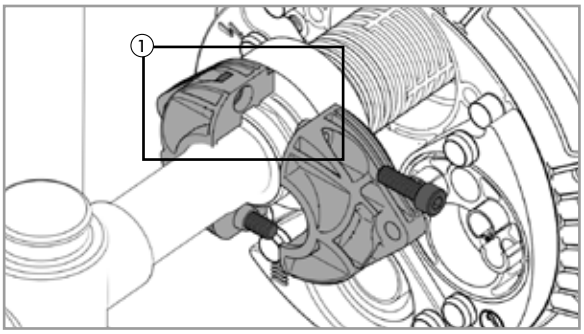


Gas-Hauseinführungskombination mit vormontierten Abdichtelement und Sekundärdichtung in entsprechendes Gewerk einführen. Danach die Klemmschelle auf die Gas-Hauseinführungskombination aufsetzen. Im Bereich der Klemmschelle müssen auf der Gashauseinführung eventuell vorhandene Aufkleber vollständig entfernt werden.

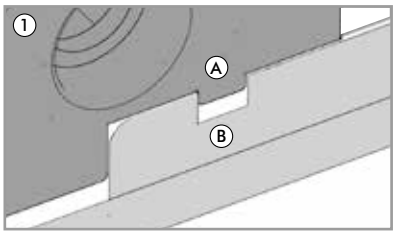


Achtung Montageposition beachten:
Die Feder der Klemmschelle Ⓐ muss in der Nut der Gas-Hauseinführungskombination Ⓑ aufgesetzt werden.

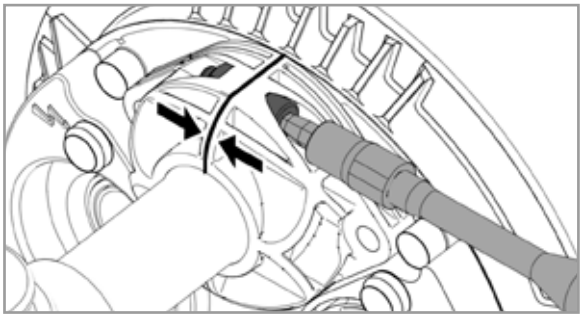

Gas-Hauseinführungskombination ausrichten. Zylinderschrauben mit Innensechskant abwechselnd und gleichmäßig verspannen, bis die beiden Klemmschellenhälften plan aneinander liegen.

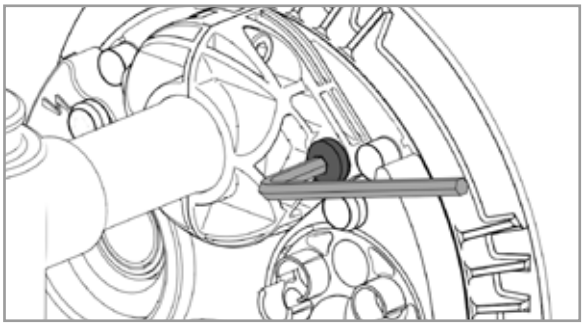


Befestigungsschrauben (Innensechskantschraube) abwechselnd anziehen bis die Klemmschelle an der Ankerplatte anliegt.

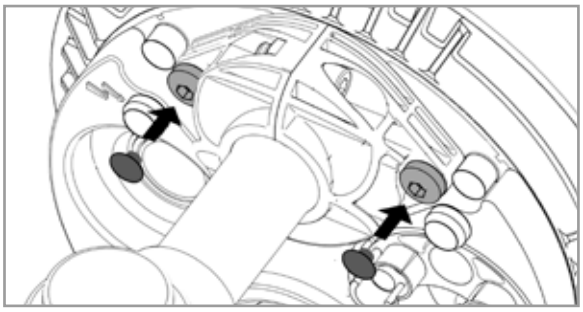

Schraubenschutzkappen aufstecken.

Zugelassene Gas-Hauseinführungen, Hersteller: VAF-Voigt Armaturen Fabrikation

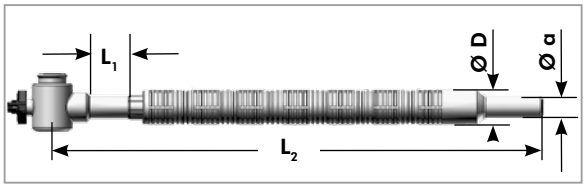

Gas-Hauseinführung 11.04.6 bis 11.04.7 mit Kugelhahn

Aufschlüsselung der Baureihe 11.04 Nennweite 1 Zoll

Bauteil (Produktart): Einsparten-Hauseinführung für Gas
Modell: 11.04.6 bis 11.04.7

Modell	L_1 (mm)	L_2 (mm)	Ø a (mm)	Ø D (mm)	Version Kugelhahn
11.04.6	65	750/1000/1250/...	32	49±0,5	Durchgang
11.04.7	65	750/1000/1250/...	32	49±0,5	Eck

271750-04/06.2025

DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
D-28876 Oyten

Fon: 04207/9166-0
Fax: 04207/9166-199

www. doyma.de
info@doyma.de